

Cubierta automática de seguridad 

MANU

Segura, económica y motorizable



Exterior



Slow Mode



Vaso ≤ 5 x 10



Desnudo



Mecanismo móvil



Manual



Motor



Fines de carrera



Cubiertas
a la NORMA
NFP
90-308
conformes


Abriblue
Protéger, Profiter!




 FABRICADO EN
FRANCIA

www.abriblue.com

MANU

Calidad de forma sencilla.

Una suave solución con su presupuesto, que aúna seguridad y funcionalidad.

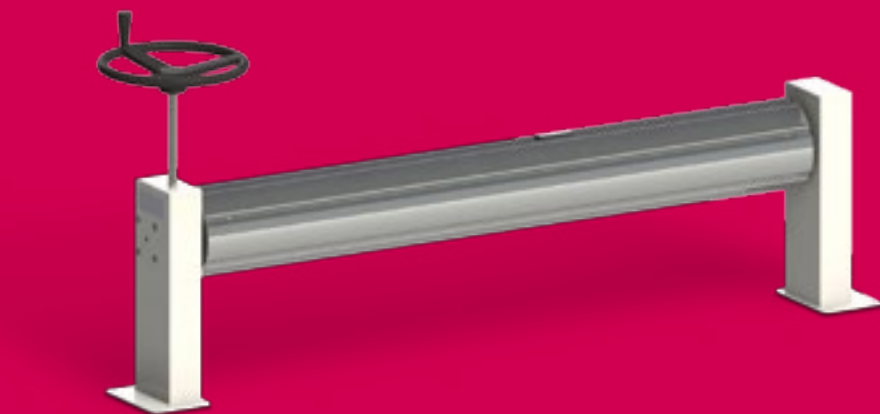

Conforme

Todas las cubiertas Abriblue cumplen la normativa de Seguridad de Piscinas NF P90-308. Abriblue, líder en Europa, ha diseñado e instalado más de 97.000 soluciones de cubiertas.

Una solución económica

Menor evaporación. Mejor balance térmico para utilizar la piscina durante mucho más tiempo a menor coste. Agua más limpia.

1 Enrollado y desenrollado cómodos

La maniobra desmultiplicada mediante volante permite cubrir y descubrir el vaso fácilmente y sin esfuerzo. El volante es extraíble.

2 Se ajusta perfectamente a los brocales

El ajuste del nivel de los pies evita el revestimiento de los brocales.


Tranquilidad

Una vez desenrollada, la seguridad está asegurada.

3 Calidad en los más mínimos detalles

Acabado irreprochable de las aletas de lamas perfiladas. Los tapones soldados por ultrasonidos⁽¹⁾ aportan estanqueidad y fiabilidad.

OPCIONES DISPONIBLES



OPCIONES DISPONIBLES

4 Óptima

Las aletas equipadas con cepillos limitan el paso de impurezas en el vaso y reducen el juego funcional entre los cepillos y la pared del vaso.

5 Mecanismos de bloqueo manuales adaptados a las necesidades de cada uno:

- Correas en playa;
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX'O.

Garantía
3
años*

⁽¹⁾ Por razones de fabricación, algunas persianas podrán terminarse mediante el método tradicional de encolado.
* Para las lamas, la mecánica y la motorización. Según condiciones generales de venta.

COLORES

PVC: Blanco/Azul/Gris Claro/Sable.

Polycarbonato : Translúcido Azulado/Transparente/Negro Fumée.

Color de los pies: Blanco/Sable/Gris Claro

OPCIONAL

- Eje de material compuesto anticorrosión (hasta 5 m).
- Fijación con pasador.
- Aletas equipadas con cepillos.
- Mecanismos de bloqueo.
- Kit de motorización hacia OPEN.
- Kit de motorización hacia OPEN Solar Energy.

Dim. vaso	De 2 x 2 m a 5 x 10 m
Mecanismo	Exterior/Desnudo
Funcionamiento	Manual
Lamas	Soportan una carga de 100 kg Gran resistencia a los UV.



Distribuidor asesor