

Tapparella automatica di sicurezza 

MANU

Sicura, economica e motorizzabile



Fuori acqua



Slow Mode



Vasca ≤ 5 x 10



Senza copri-rotolo



Meccanismo mobile



Manuale



Motore



Finecorsa



Tapparelle
alla
NORMATIVA
NF P
90-308
conformi


Abriblue
Protéger, Profiter !






PRODOTTO IN
FRANCIA

www.abriblue.com

MANU

La qualità unita alla semplicità.

Una soluzione che non pesa sul vostro budget e combina sicurezza e funzionalità.

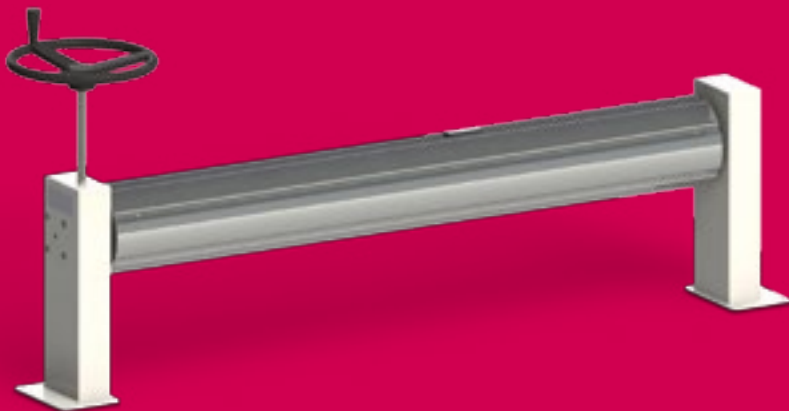

Conforme

Tutte le tapparelle Abriblue sono conformi alla normativa NF P90-308 in materia di Sicurezza delle Piscine. Abriblue, leader in Europa, ha concepito e installato più di 97.000 soluzioni per tapparelle.

Una soluzione economica

Livello minimo di evaporazione. Un migliore bilancio termico per un più lungo utilizzo della piscina al minimo costo. Un'acqua più pulita.

1 Avvolgimento e svolgimento agevoli

La manovra migliorata grazie al volante consente di coprire e scoprire la vasca facilmente e senza sforzo. il volante è

2 Si adatta perfettamente al bordo

La regolazione dell'altezza dei supporti evita il trattamento superficiale delle piastrelle del bordo.

Serenità

Una volta srotolata, la sicurezza è assicurata.

3 Qualità nei minimi dettagli

Finitura perfetta delle alette delle doghe profilate. I tappi saldati a ultrasuoni⁽¹⁾ apportano impermeabilità e affidabilità.

OPZIONI DISPONIBILI

4 Ottimale

Le alette dotate di spazzole limitano il passaggio delle impurità nella vasca e riducono il gioco funzionale tra le spazzole e la parete della vasca.


5 Meccanismi di bloccaggio manuali adattati ai fabbisogni di ciascuno:

- Cinghie sul bordo;
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX'O.

Garanzia
3
anni*

⁽¹⁾ Per motivi di produzione, alcune serrande potrebbero essere rifinite con il metodo tradizionale di incollaggio.
* Per le doghe, motore e componenti meccanici. Secondo le condizioni generali di vendita.

COLORI



PVC : Bianco / Blu / Grigio chiaro / Sable.



Polycarbonato: Traslucido Azzurrato / Trasparente / Nero Fumée.



Colori supporti: Bianco / Sable / Grigio Chiaro

OPTIONAL

- Asse composito anticorrosione (fino a 5 m).
- Fissaggio con viti prigioniere.
- Alette dotate di spazzole.
- Meccanismi di bloccaggio.
- Kit di motorizzazione OPEN.
- Kit di motorizzazione OPEN Solar Energy.

Dim. vasca	Da 2 x 2 m a 5 x 10 m
Meccanismo	Fuori acqua / Senza copri-rotolo
Funzionamento	Manuale
Doghe	Supportano un carico di 100 kg Elevata resistenza ai raggi UV.

NEXT
POOL

Abriblue
Protect, Profit!

Distributore consulente